



GAS

II2G Ex d IIC T2 ÷ T5

Gb

IP66

Zone 1 - Zone 21 - Zone 2 - Zone 22

DUST

II2D Ex tb IIIC T95°C ÷ T295°C

Db

IP66

❄ -20°C ÷ ☀ +40°C

❄ -20°C ÷ ☀ +80°C

Materiale : corpo : lega leggera
Accessori: Acciaio zincato (a richiesta in acciaio inox)
Peso : 1,5 ÷ 6,5 kg
Caratteristiche: Custodie EMHC, per installazione di strumenti di misura ed ottici.


Material : body : light alloy
accessories: galvanized steel hardware (stainless steel upon request)

Hardware : Stainless steel AISI 304

Gaskets : +40°C EPDM , +60°C Silicon

Weight : 1,5 ÷ 6,5 kg

Features Enclosures, for installation of measure and optical instruments.

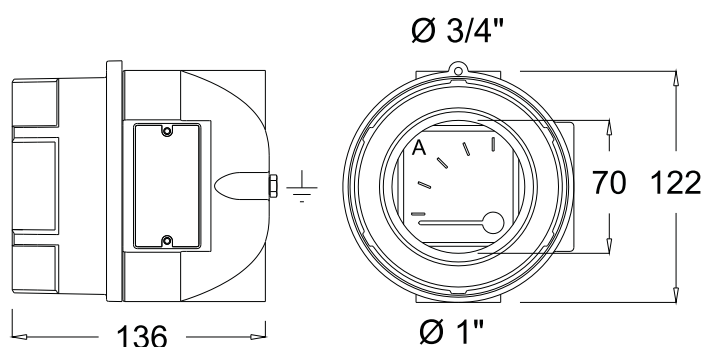

Tensione nominale: Rated voltage:	Max. 600 V 50+60 Hz
Corrente nominale Max: Max rated current:	5 A
Potenza nominale Max: Max rated power:	5 W