



GAS

II2G Ex d IIB T6 ÷ T5


Zone 1- Zone 2

-20°C ÷ +40°C

-20°C ÷ +60°C

Materiale : Corpo, coperchio e tromba di lega leggera
Installazione : a parete
Viti : In acciaio zincato a richiesta acciaio inox
Ingresso : N° 1 ø3/4"

Material : Light alloy body, cover and horn cone
Installation : wall
Hardware : galvanized steel, on demand stainless steel
Cable entry : N°1 ø3/4"

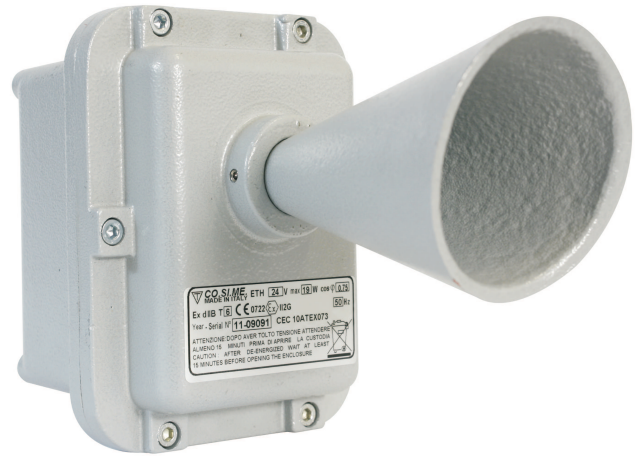

Codice Code	Tensione Voltage [V]	Potenza Power [VA]	Frequenza Frequency [Hz]	Livello sonoro 1 mt. 1 mt. level sound [Db]	Peso Weight [kg]
ETH 12CA	12 Vac	35	50 ÷ 60	95 ÷ 110	2,2
ETH 24CA	24 Vac	115	50 ÷ 60	95 ÷ 110	2,2
ETH 48CA	48 Vac	110	50 ÷ 60	95 ÷ 110	2,2
ETH 110CA	110 Vac	70	50 ÷ 60	95 ÷ 110	2,2
ETH 220CA	230 Vac	75	50 ÷ 60	95 ÷ 110	2,2

Diagramma polare di distribuzione sonora in aria libera
Outdoor loudness distribution polar diagram

