



GAS

IIG Ex d IIC T2 ÷ T5

Gb

IP66

Zone 1 - Zone 21 - Zone 2 - Zone 22

DUST

IID2 Ex tb IIIC T95°C ÷ T295°C

Db

IP66

❄ -20°C ÷ ☀ +40°C


❄ -20°C ÷ ☀ +80°C

Materiale : corpo : lega leggera
trasparente : vetro borosilicato
portalampane : ceramico
varie (vedi dettagli)
Installazione :
Viteria : Acciaio inox AISI 304
Guarnizioni : +40°C EPDM , +60°C Silicone
Collegamento : Morsettiera portalampane
Ingresso : N° 1 Ø3/4" (EVA 80+250) - Ø1" (EVA 400)
Peso : 1,5 ÷ 6,5 kg

Material : body : light alloy
transparent : borosilicate glass
lamp holder : ceramic
various (see details)
Installation :
Hardware : Stainless steel AISI 304
Gaskets : +40°C EPDM , +60°C Silicon
Connection : on lamp holder
Cable entry : N° 1 Ø3/4" (EVA 80+250) - Ø1" (EVA 400)
Weight : 1,5 ÷ 6,5 kg

Potenza : Vedi tabella
Tensione : 230V a richiesta altre tensioni
Frequenza : 50Hz ÷ 60Hz
Morsettiera : 2,5mm²

Power : See table
Voltage : 230V other voltages on request
Frequency : 50Hz ÷ 60Hz
Terminals : 2,5mm²

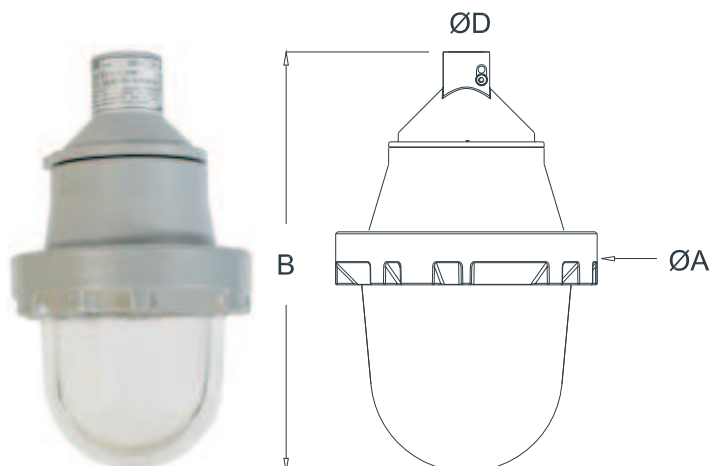

Codice / Code	ØA	B	ØC	ØD	max [W]	[kg]
EVA 50	128	223	218	3/4"	100	1,5
EVA 80	146	264	280	3/4"	150	2,2
EVA 125	174	294	300	3/4"	200	4,5
EVA 250	196	375	336	3/4"	300	5,0
EVA 400	259	416	450	1"	500	6,5

Codice Code	Potenza Power	Attacco Cap	Temp class @+40°C	Temp class @+60°C	Temp class @+80°C	Peso Weight
Incandescenza - alogene - led - fluorescenti / Incandescent - halogen - led - fluorescent						
EV.. 50	75 W - 100 W	E27	T5-T4	T4-T4	T4-T3	
EV.. 80	150 W	E27	T4	T4	T3	
EV.. 125	200 W	E27	T4	T3	T3	
EV.. 250	300 W	E40	T3	T3	T3	
EV.. 400	500 W	E40	T3	T3	T2	
Vapori di mercurio / Mercury vapour						
EW.. 80RHg	80 W	E27	T4	T4	-	
EW.. 125RHg	125 W	E27	T4	T4	-	
EW.. 250RHg	250 W	E40	T3	T3	-	
EW.. 400RHg	400 W	E40	T3	T3	-	
Ioduri metallici / Metal halide						
EW.. 100RMH	100 W	E27	T3	T4	-	
EW.. 150RMH	150 W	E27	T3	T3	-	
EW.. 250RMH	250 W (2,15A)	E40	T3	T3	-	
EW.. 400RMH	400 W (3,25A)	E40	T3	T3	-	
Sodio alta pressione / high pressure sodium						
EW.. 70RNa	70 W	E27	T3	T4	-	
EW.. 150RNa	150 W	E27	T3	T3	-	
EW.. 250RNa	250 W	E40	T3	T3	-	
EW.. 400RNa	400 W	E40	T3	T3	-	



CO.SI.ME.
EQUIPMENT FOR ATEX

APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE
LIGHTING FIXTURE

EV



GAS

II2G Ex d IIC T4 ÷ T5

Gb

IP66

Zone 1 - Zone 21 - Zone 2 - Zone 22

DUST

II2D Ex tb IIIC T95°C ÷ T130°C

Db

IP66


❄ -20°C ÷ ☀ +40°C

❄ -20°C ÷ ☀ +80°C


Materiale : corpo : lega leggera
trasparente : vetro borosilicato
portalampane : ceramico
varie (vedi dettagli)
Installazione : Acciaio inox AISI 304 - Staffe in acciaio zincato
Viteria :
Guarnizioni : +40°C EPDM , +60°C Silicone
Ingresso : ø3/4" (EVA50÷250)
Morsettiera : 2.5 mm²
Material : body : light alloy
transparent : borosilicate glass
lamp holder : ceramic
various (see details)
Installation : Stainless steel AISI 304 - Galvanized steel lugs
Hardware : +40°C EPDM , +60°C Silicon
Gaskets :




	Codice Code	A
Installazione a sospensione <i>Suspended mounting</i>	EVA 50	223
	EVA 80	264
	EVA 125	294
	EVA 250	375
	EVA 400	*
Installazione a soffitto <i>Ceiling mounting</i>	EVCT 50	370.5
	EVCT 80	428
	EVCT 125	450
	EVJT 250	528
	EVJT 400	*
Installazione a parete <i>Wall mounting</i>	EVJT 50	383
	EVJT 80	426
	EVJT 125	430
	EVJT 250	484.5
	EVJT 400	*



TIPO EVA a Sospensione
EVA type Suspended mounting

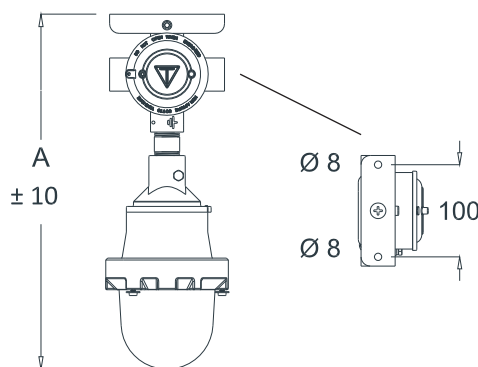


TIPO EVCT a Soffitto
EVCT type Ceiling mounting



TIPO EVJT Parete
EVJT type Wall mounting

* Vedere EVG 400 / See EVG 400

Accessori Accessories	Suffisso Suffix	Nota Note
Riflettore / Reflector	D	Alluminio anodizzato / Anodized aluminium
Lampada / Lamp	L	Indicare potenza e tensione / Add power and voltage
Gabbia / Guard	P	Acciaio zincato / Galvanized steel
Gabbia / Guard	PY	Acciaio inox / Stainless steel

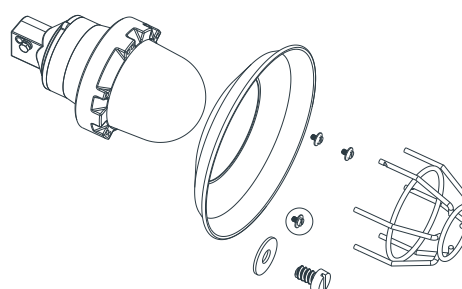

P7