



GAS II2G Ex d IIC T6

IP 66

Zone 1 - Zone 21 - Zone 2 - Zone 22

DUST II2D Ex tD A21 T85°C

IP 66

-20°C ÷ +40°C

-20°C ÷ +60°C

Materiale : Corpo e coperchio e testa di lega leggera
Installazione : N° 2 alette di fissaggio
Viteria : Acciaio inox AISI 304
Guarnizioni : +40°C EPDM , +60°C Silicone
Collegamento : Morsettiera a bordo contatti
Ingresso : N° 1 ø 1/2"
Peso : 0,40 ÷ 0,50 kg


Material : Light alloy cover, body and head
Installation : N° 2 installation tabs
Hardware : Stainless steel AISI 304
Gaskets : +40°C EPDM , +60°C Silicon
Connection : On board of contacts device
Cable entry : N° 1 ø 1/2"
Weight : 0,40 ÷ 0,50 kg

Tensione nominale : Ui 690V
Corrente nominale : Ith 10A
Frequenza : 50Hz ÷ 60Hz
Morsettiera : 2,5 mm²




Rated voltage : Ui 690V
Rated current : Ith 10A
Frequency : 50Hz ÷ 60Hz
Terminals : 2,5 mm²

Corrente nominale Classe AC15
Rated current AC 15 Class
24Vac - 50/60Hz : 10A
120Vac - 50/60Hz : 6.0A
230Vac - 50/60Hz : 3.1A
240Vac - 50/60Hz : 3.0A
380Vac - 50/60Hz : 1.9A


Corrente nominale Classe DC13
Rated current DC 13 Class
24Vdc : 2.8A
125Vdc : 0.55A
250Vdc : 0.27A

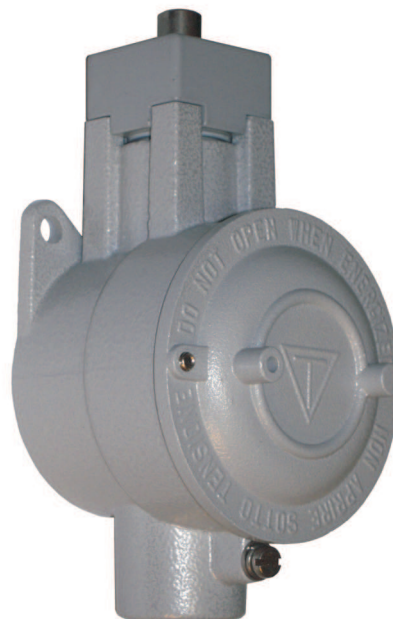

Z11
Contatto standard Standard contact
A scatto Snap action
1NO+1NC

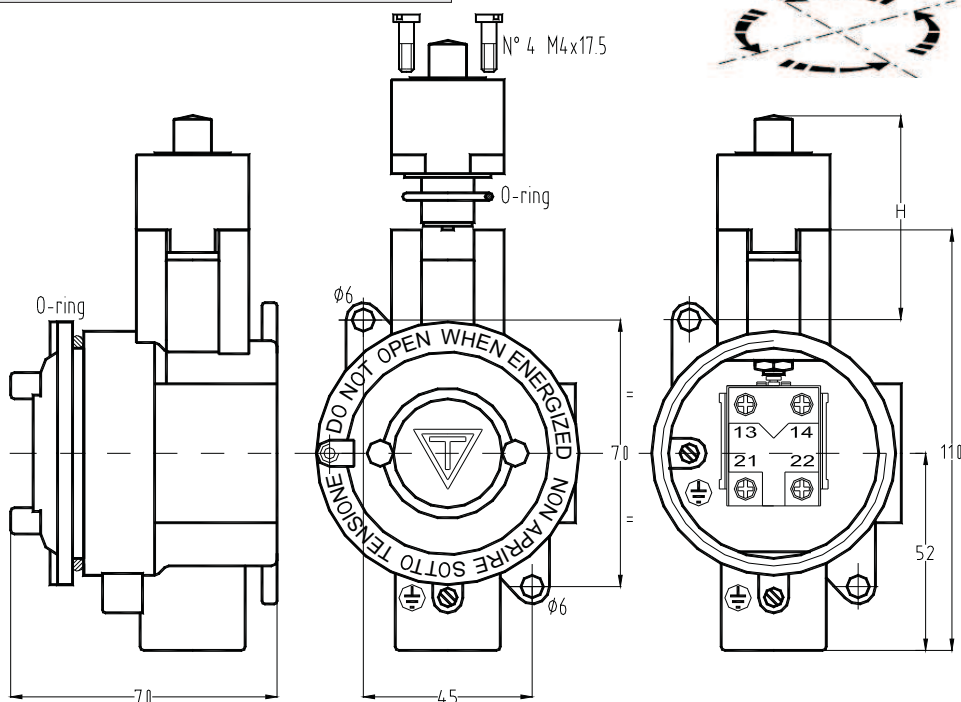

code	11	12	13	21	22	23	32	42	52	61	62	72	91	92	93	99
H [mm]	37	36,5	50	30,5	30,5	30,5	64	63	124	132	132	207	130	130	130	59,5



11

Pistone acciaio inox
Stainless steel piston



12

Pistone inox con sfera
s.s. piston with sphere




13

Pistone acciaio inox
s.s. piston




21

Pistone inox laterale
s.s. side piston




22

Pistone inox laterale-rotella
s.s. side piston with roller




23

Pistone inox laterale-rotella
s.s. piston with roller




91

Multidirezionale a molla
Multi direction with spring




93

Multidirezionale a molla
Multi direction with spring




92

Multidirezionale a molla
Multi direction with spring




99

Con anello a strappo
With ring pull




32

Leva con rotella
Lever with roller




42

Leva con rotella laterale
Side lever with roller




52

Leva con rotella laterale
Side lever with roller




61

Leva a molla
Spring lever



62

Leva a molla
Spring lever



71

Asta regolabile acciaio inox
s.s. adjustable lever

X11	Y11	W02	W20	Z02
Contatto a richiesta <i>Contact upon request</i>	Contatto a richiesta <i>Contact upon request</i>	Contatto a richiesta <i>Contact upon request</i>	Contatto a richiesta <i>Contact upon request</i>	Contatto a richiesta <i>Contact upon request</i>
Azione lenta non sovrapposti <i>Slow action not overlapped</i>	Azione lenta sovrapposti <i>Slow action overlapped</i>	Azione lenta <i>Slow action</i>	Azione lenta <i>Slow action</i>	Contatti a scatto <i>Snap action</i>
1NO+1NC	1NO+1NC	2NC	2NO	2NC