



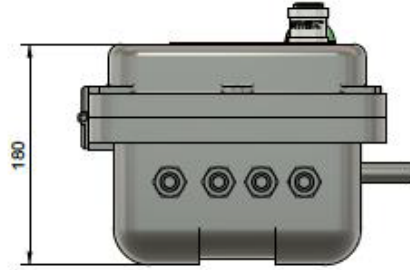

EX-PROOF ELEKTRONİK TOPRAKLAMA CİHAZI(EGD)

ATEX SERTİFİKA: INSEMEX-OEC.ATEX.23.0332X

CE  Ex d II G Ex d [ia] ia II B T6 Gb

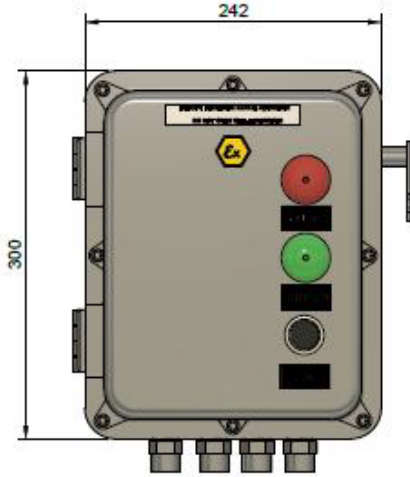

UYGULAMA ALANLARI

Ex-proof elektronik topraklama cihazı, Zone-1, Zone-21, Zone-2 ve Zone-22 ex-proof ortamlarda kullanıma uygundur.

MALZEME

Gövde; alüminyum döküm (ETİAL 171)
Renk: RAL 7040(gri)

ÜRÜN DETAYLARI

Kapak üzerinde 1 adet start butonlu, 1 adet yeşil sinyal lambalı, 1 adet kırmızı sinyal lambalı
1 adet 0-1 yaylı anahtarlı, anahtar pense bağlantılı
3 x 1/2" girişli (2 adet rakor ve 1 adet kör tapa dahil)
1 adet ex-proof penseli, 10 metre 2x2,5 mm2 kablo dahil.
220V, 50 Hz
IP 66

TEKNİK ÖZELLİKLER

Çalışma gerilimi 220 V AC'dir. Topraklama cihazı üzerindeki pense, tanker Vb. elektrostatik yüklü cihaza bağlanır. Şebeke toprağı ve cihaz arasındaki topraklama direnci 20 ohm'dan az ise çalışmaya izin verir. Çalışma esnasında oluşabilecek topraklama bağlantı hatalarında(kesik, kopma), elektriği keser ve üzerindeki kırmızı ışık yanar.